



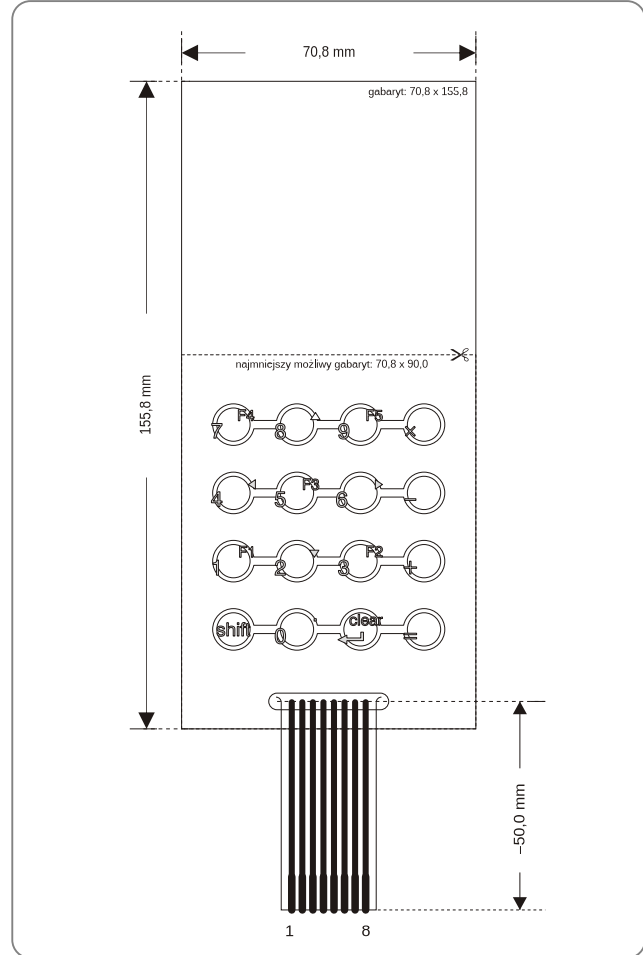

Uniwersalna klawiatura membranowa 16 kl. STD 44-08.3

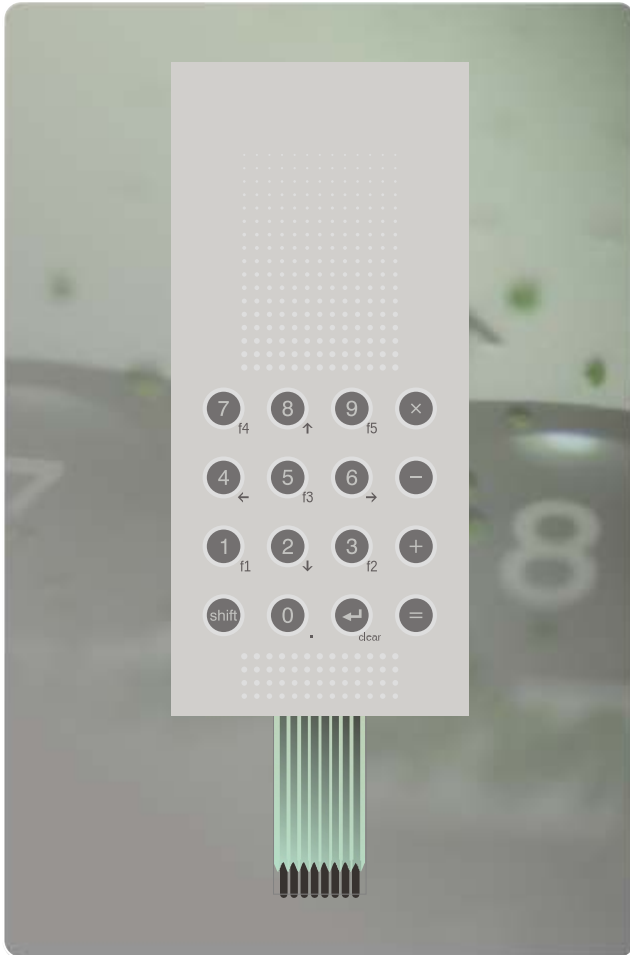

nr katalogowy:		STD 44-08.3			połączenia elektryczne /wg kolejności pinów/	pin 1:	7, 8, 9, x
wymiar całkowity:		70,8 x 155,8				pin 2:	4, 5, 6, -
możliwy wymiar min.:		70,8 x 90,0				pin 3:	1, 2, 3, +
kolorystyka	tło:	RAL 9018		złącze	TTR /non ZIF/ kątowe	pin 4:	shift, 0, enter, =
	przyciski:	RAL 7039				raster: 2,54mm	pin 5:
						pin 6:	0, 2, 5, 8
						pin 7:	enter, 3, 6, 9
						pin 8:	=, +, -, x